

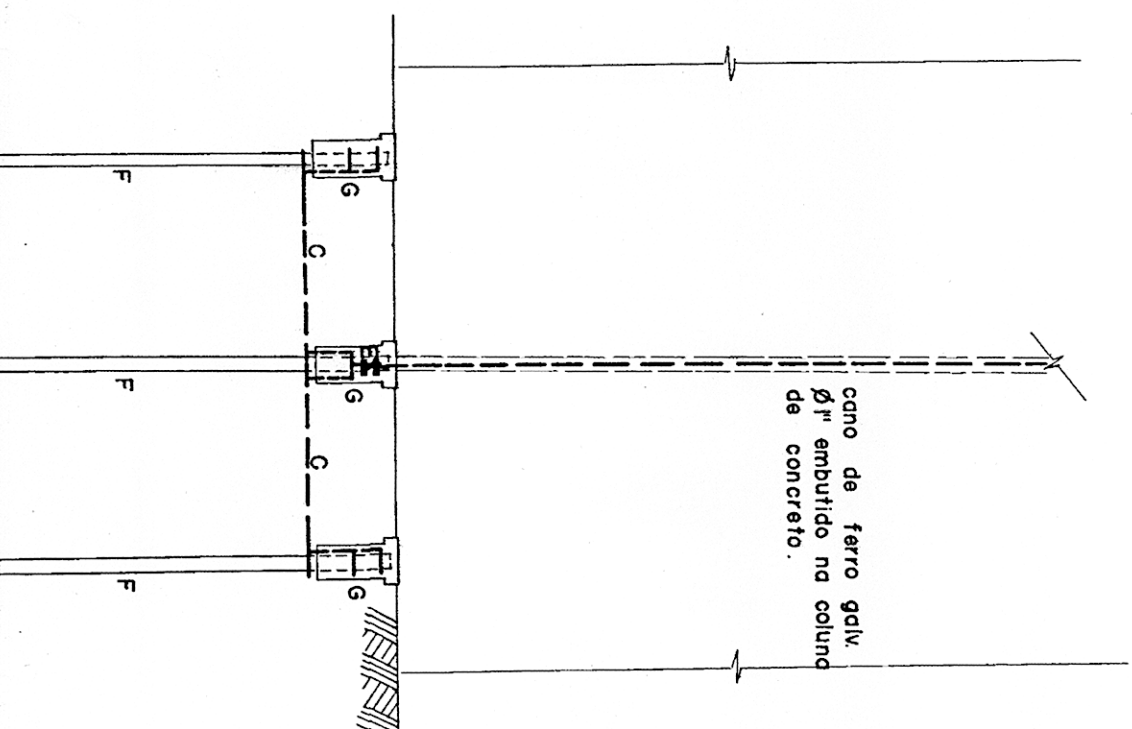


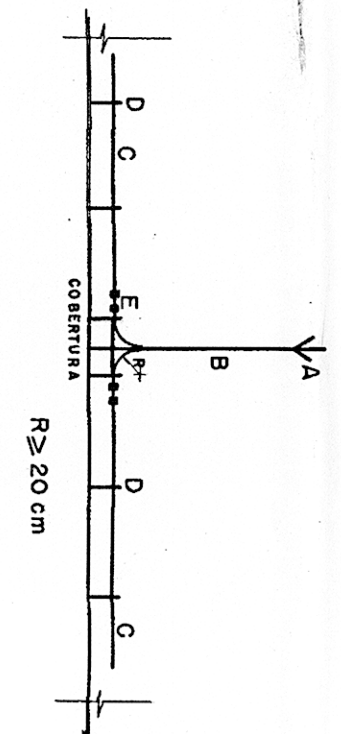

ESPECIFICAÇÃO

A. para rão de cor inoxidável com 4 pontas.
B. tubo de ferro galvanizado 3/4".
C. cabo de cobre nu nº 2 AWG.
D. grupo de ferro galvanizado suporte do cabo.
E. conector split-bolt.
F. tubo de ferro galvanizado.
G. colas de cimento com 40% resistência no concreto de ferro não oxidado ser superior a 25 J.L.

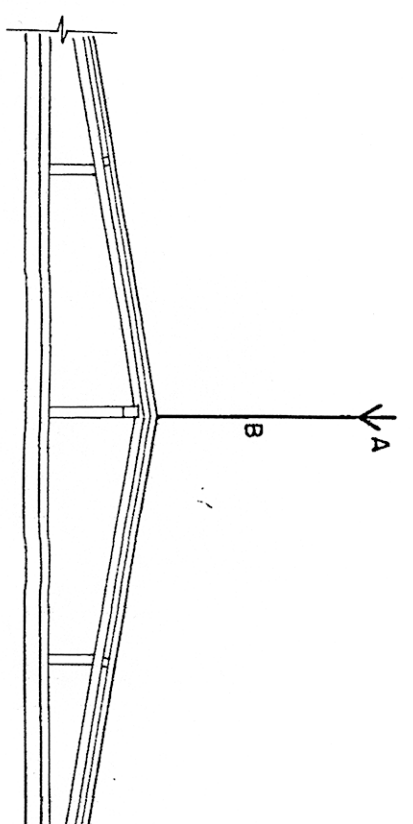